GAZ PRO thermex®

EASYSET

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ОБВЯЗКИ КОТЕЛЬНОЙ





Ширикий ассортимент

- Три варианта исполнения насосных групп: прямые, смесительные, с термостатичесим клапаном;
- Распределительные коллекторы на 3, 5, 7 контуров;
- Гидравлический разделитель до 3 м^3/ч.

Надежность эксплуатации

- Использование высококачественной нержавеющей стали AISI304;
- Максимальное рабочее давление 10 бар;
- Максимальная температура – 120 °С.
- Гарантия 3 года.


Эффективность и дизайн


- Современный дизайн;
- Эффективная EPP теплоизоляция насосных групп с «лазерной структурой».

Универсальность

- Универсальный монтаж насосных групп как «вверх», так и «вниз»;
- Кронштейны в комплекте позволяют навешивать оборудование с зазором от стены;
- Возможно изменение расположения подающей и обратной линии насосных групп, универсальный трехходовой клапан. (Кроме термостатической насосной группы T25-02, у которой подача всегда справа).


НАСОСНАЯ ГРУППА ПРЯМАЯ D25-02001

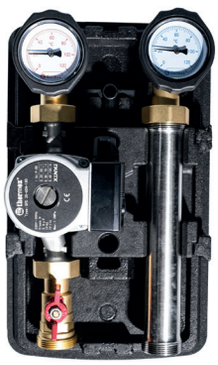


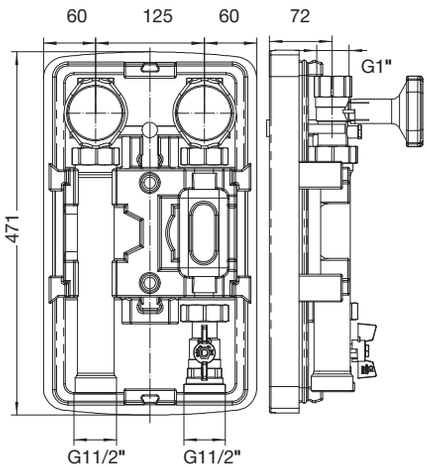

Артикульный номер	D25-02001
Материал трубки обратной линии	Нерж. сталь AISI304
Материал теплоизоляции	EPP
Уплотнения	EPDM
Макс. раб. давление, бар	10
Макс. температура, °C	120
Монтажная длина насоса, мм	180
Межосевое расстояние, мм	125
Kvs	9,7 m^3/h
Рабочая среда	Вода/пропиленгликоль до 40%
Мощность при ΔT=20°C, кВт	42kW
Ду	25 (1")
Верхнее подключение	G1"
Нижнее подключение	G1 1/2"
Подключение насоса	НГ 1 1/2"
Размеры в изоляции нетто, мм	245x230x417
Размеры в упаковке брутто, мм	245x230x417
Масса нетто, кг	4.05kg


НАСОСНАЯ ГРУППА СМЕСИТЕЛЬНАЯ M25-02001

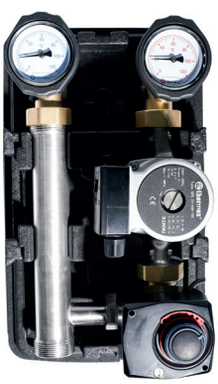


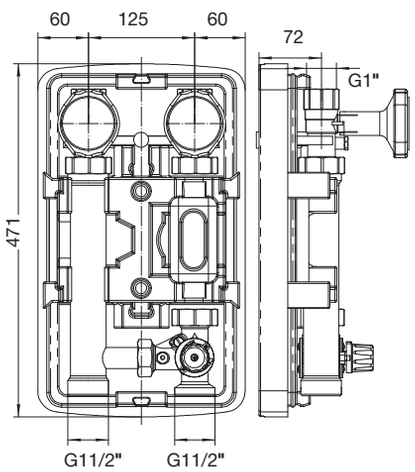

Артикульный номер	M25-02001
Материал трубки обратной линии	Нерж. сталь AISI304
Материал теплоизоляции	EPP
Уплотнения	EPDM
Макс. раб. давление, бар	10
Макс. температура, °C	120
Монтажная длина насоса, мм	180
Межосевое расстояние, мм	125
Kvs	6m^3/h
Рабочая среда	Вода/пропиленгликоль до 40%
Мощность при ΔT=20°C, кВт	42kW
Ду	25 (1")
Верхнее подключение	G1"
Нижнее подключение	G1 1/2"
Подключение насоса	НГ 1 1/2"
Размеры в изоляции нетто, мм	245x230x417
Размеры в упаковке брутто, мм	245x230x417
Масса нетто, кг	4.05kg

НАСОСНАЯ ГРУППА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ T25-02001

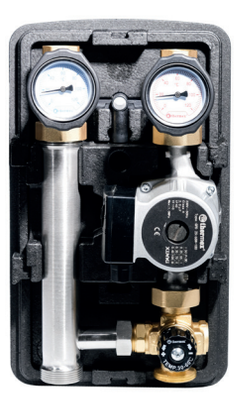

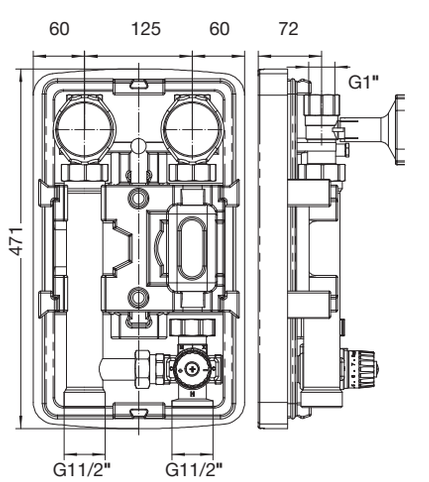


Артикульный номер	T25-02001
Материал трубки обратной линии	Нерж. сталь AISI304
Материал теплоизоляции	EPP
Уплотнения	EPDM
Макс. раб. давление, бар	10
Макс. температура, °C	120
Монтажная длина насоса, мм	180
Межосевое расстояние, мм	125
Kvs	3,5 m^3/h
Рабочая среда	Вода/пропиленгликоль до 40%
Мощность при ΔT=20°C, кВт	42kW
Ду	25 (1")
Верхнее подключение	G1"
Нижнее подключение	G1 1/2"
Подключение насоса	НГ 1 1/2"
Размеры в изоляции нетто, мм	245x230x417
Размеры в упаковке брутто, мм	245x230x417
Масса нетто, кг	4.05kg

*Все насосные группы Thermex EasySet поставляются без циркуляционного насоса.


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)


Модели распределительных коллекторов в теплоизоляции (нержавеющая сталь)		EASYSET		
Артикульный номер	Ед. изм.	MN25-03211	MN25-05211	MN25-07211
		Значение		
Количество контуров		3	5	7
Межосевое расстояние	мм	125		
Рабочее давление	бар	10		
Максимальная температура рабочей среды	°C	120		
Присоединительный размер	дюйм	1 1/2		
Материал коллекторного блока		Нержавеющая сталь		
Максимальный расход теплоносителя до	м³/час	3		
Расчётная мощность при ΔT=20 K	кВт	42		
Расположение		горизонтально		
Температура окружающей среды	°C	0...50		

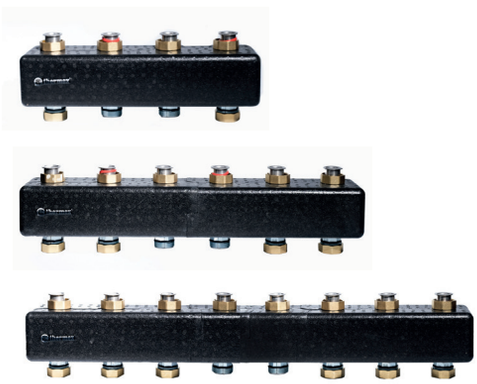

- Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 для установки 3, 5 и 7 насосных групп.
- Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.
- Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования дополнительных фитингов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



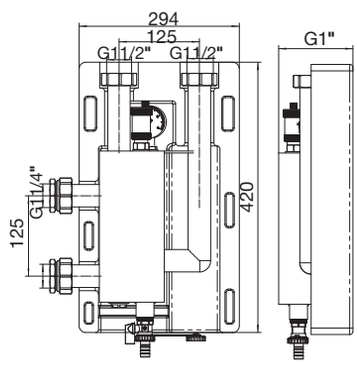

Модель гидравлического разделителя 3 м³/ч в теплоизоляции (нержавеющая сталь)	EASYSET
Артикульный номер	LC25-30210
Материал	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	вода, раствор гликолей до 40%
Максимальная температур, °C	120
Максимальное рабочее давление, бар	10
Расход, м³/час	До 3 м³/час
Присоединение потребителя	11/2" НГ
Присоединение к источнику	11/4" НГ
Межосевое расстояние, к потребителям, мм	125
Габаритные размеры, мм	В417 х Ш245 х Г230
Расположение	Вертикально на коллекторе или насосной группе

- устройство применяется для связи основного контура циркуляции с одним или несколькими контурами системы теплоснабжения здания.
- гидравлический распределитель используется в обвязках водогрейных котельных, что позволяет балансировать работу теплогенератора с остальными контурами котельной, обеспечивая независимую работу как отдельных контуров, так и всей системы в целом.

ООО «ТермексГазПро»
уд. Кузнецовская, д.52, кор.22, лит. Г
г. Санкт-Петербург, 196105

Тел.: 8-800-777-70-85
info@thermexgazpro.ru
www.thermex-engineering.com